


低推力リフター LFシリーズ


・リフター・LF30A(標準タイプ)

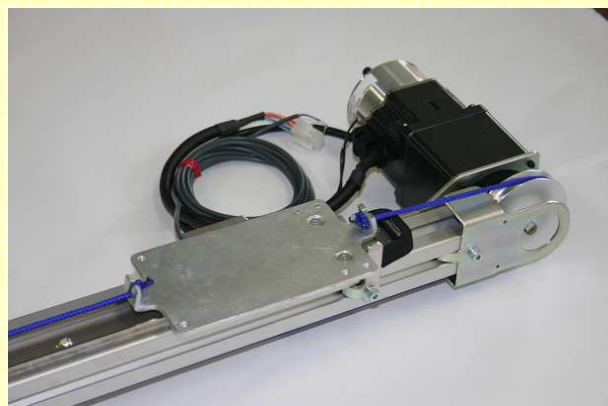

仕様

概要	糸とプーリーを使い、駆動伝達力を最小限に抑えた糸駆動式リフター
速度	≒200mm/sec (ボリューム調整・可変)
駆動	ブラシレスモータ DC24V 20W
推力	30N
可搬質量	LF30A…標準ウエイト(0.7kg) =0.7kg LF30LMA…標準ウエイト(2.5kg) =2.0kg ※使用上の注意…搬送物重心が取付面からLF30…40mm/LF30LM…100mmを超える場合は使用不可です。弊社にご相談下さい。 搬送方向は基本的に上昇使用とし、下降使用の場合は質量 1/3 以下です。
使用環境	周囲温度 0~40℃、湿度 15~85%RH、モーター周辺に水・クーラント・油がかからないこと。
付属品	・モータードライバー、速度設定器 ・モーターケーブル(両コネ・シールド線)3m ・ブレーキケーブル(片コネ・VCT線)3m

・リフター・LF30LMA(強化タイプ)

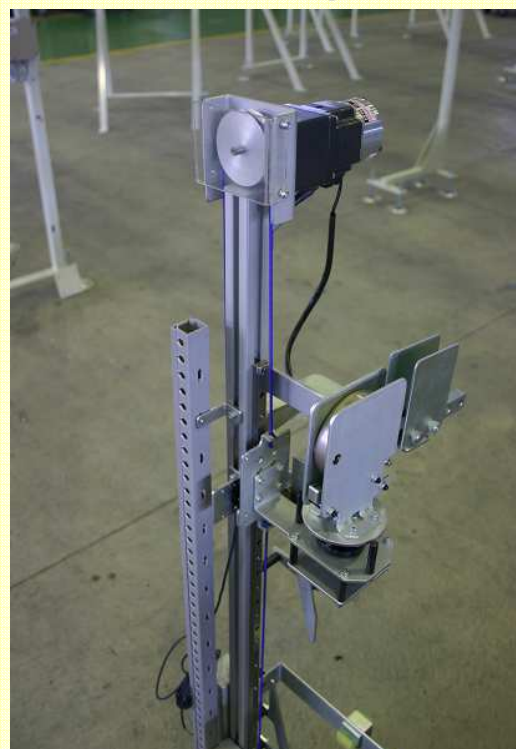

型式

形式	ストローク	全高	納期対応
LF30A-S	600	1070	○
LF30A-M	1000	1470	○
LF30A-L	1400	1870	○
LF30A-2L	1800	2270	△
LF30A-3L	2200	2670	△
LF30LMA-SS	300	867	△
LF30LMA-S	600	1167	△
LF30LMA-M	1000	1567	△
LF30LMA-L	1400	1967	△

○は7日以内、△は受注生産品

製品カタログの図面も用意できます。営業までご連絡下さい。

低推力ハンガートラバーサ

・ハンガートラバーサ・HT11A/12A



標準的な箱物搬送の使用例(HT12A・回転タイプ)



駆動部



からくり回転



駆動コンベア(オプション)

仕様

概要	糸駆動・吊りハンガータイプの通路横断トラバーサ HT11A(直進タイプ)…前進位置で同一姿勢 HT12A(回転タイプ)…前進位置で回転姿勢
速度	低速≒100mm/sec 高速≒300mm/sec ※ボリューム(可変)
駆動	ブラシレスモータ DC24V 20W
推力	60N
可搬質量	25kg ※オプションの駆動コンベアは含まず。
通路高さ	有効高さ(フレーム下) =2050
搬送高さ	・搬送かご取り付け高さ =1607 ・駆動コンベア高さ =1300
HT12 回転仕様	・からくり回転(駆動レス) 抵抗差によるメカニカル回転及び戻り ・回転角度/回転方向 90° …左回転/右回転 180° …左回転のみ
使用環境	周囲温度 0~40℃、湿度 15~85%RH、モーター周辺に水・クーラント・油不可
付属品	・モータードライバー、速度設定器 ・Mケーブル(両コネ)5m Bケーブル(片コネ)5m
オプション	・駆動コンベア、ドライバーボックス配線 ・制御(ご要望に対応致します)

HT11(直進タイプ)/HT12(回転タイプ)・型式

形式	回転角度	回転方向	ストローク	全長	納期対応
HT11A-S20	-	-	2000	3250	△
HT11A-S30	-	-	3000	4250	△
HT11A-S40	-	-	4000	5250	△
HT11A-S50	-	-	4990	6240	△
HT12A-90R/L-S20	90°	R=右、L=左	2000	3545	△
HT12A-180L-S20	180°	L=左			
HT12A-90R/L-S30	90°	R=右、L=左	3000	4545	△
HT12A-180L-S30	180°	L=左			
HT12A-90R/L-S40	90°	R=右、L=左	4000	5545	△
HT12A-180L-S40	180°	L=左			
HT12A-90R/L-S50	90°	R=右、L=左	4800	6345	△
HT12A-180L-S50	180°	L=左			

△は受注生産品

製品カタログの図面も用意できます。営業までご連絡下さい。