


# 低推力プッシャー PSシリーズ

## ・プッシャー・PS30A(軽荷重タイプ)



※軽荷重仕様の為、押付負荷は別紙選定表参照

## ・プッシャー・PS32A/33A(LM スライドタイプ)

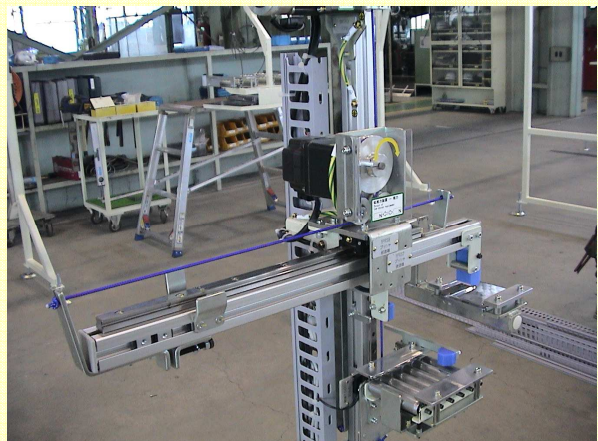

## ・プッシャー・PS34A/35A(LM ガイドタイプ)



### 仕様

概要	・PS30A・・・糸駆動式の軽荷重プッシャー ・PS32A/33A・・・アームスライド、LM 仕様 ※MC 内投入、通路用等に使用、PS33A は主に通路用 ・PS34A/35A・・・耐久性を向上、LM 仕様 ※PS35A はロングタイプ、2速・スリップ 検出付
速度	・1速≒200mm/sec (ボリューム調整) ・2速(低/高)≒100/300mm/sec
駆動	ブラシレスモータ DC24V 20W
推力	・PS30A, PS34A, PS35A ...30N ・PS32A, PS33A ...40N
アーム(BK)長さ	PS30A・・・50 mm以下(取付面より BK 先端) PS30A 以外・・・100 mm以下
使用環境	周囲温度 0~40℃、湿度 15~85%RH、 モーター周辺に水・クーラント・油不可
付属品	・モータードライバー、速度設定器 ・モーターケーブル(両コネ・シールド線)3m

### 型式

形式	ストローク	全長	納期対応
PS30A-S	600	1000	△
PS30A-M	1000	1400	△
PS30A-L	1400	1800	△
PS30A-※	ST=Max2200	ST+400	▲
PS32A-S	300	601	△
PS32A-M	600	901	△
PS33A-M	700	1086	△
PS33A-L	900	1286	△
PS34A-M	600	830	△
PS34A-L	900	1130	△
PS34A-2L	1200	1430	△
PS34A-※	ST=Max2000	ST+230	▲
PS35A-S20	2000	2250	△
PS35A-S25	2500	2750	△
PS35A-S30	3000	3250	△
PS35A-※	ST=Max4000	ST+250	▲

製品カタログの図面も用意できます。営業までご連絡下さい。

△は受注生産品 ▲オプション品 ※=ST

# 低推力シフト SFシリーズ


## ・シフト・SF30A(5kg・標準タイプ)



## ・シフト・SF30LMA(5kg・LM ガイドタイプ)



## ・シフト・SF40A(10kg・2速タイプ)

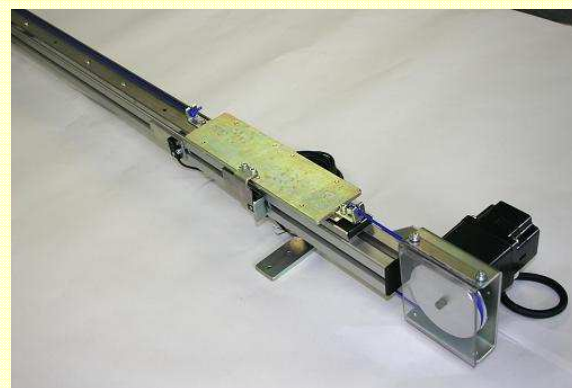

### 仕様

概要	SF30A・・・糸駆動式、5kg 可搬の標準シフト SF30LMA・・・耐久性を向上、LM 仕様 SF40A・・・10kg 可搬、2 速、スリップ検出付
速度	SF30A, SF30LMA・・・≒200mm/sec(調整) SF40A・・・2 速(低/高)≒100/300mm/sec
駆動	ブラシレスモータ DC24V 20W
推力	SF30A, SF30LMA ...30N SF40A ...40N
可搬質量	SF30A, SF30LMA ...5kg SF40A ...10kg ※使用上の注意・・・搬送物重心が取付 面から外れる場合は、弊社にご相談 下さい。
使用環境	周囲温度 0~40℃、湿度 15~85%RH、 モーター周辺に水・クーラント・油がかか らないこと。
付属品	・モータードライバー、速度設定器 ・モーターケーブル(両コネ・シールド線)5m

### 型式

形式	ストローク	全長	納期対応
SF30A-S05	520	997	△
SF30A-S10	1000	1477	△
SF30A-S20	2040	2517	△
SF30A-※	ST=Max5600	ST+477	▲
SF30LMA-S05	500	977	△
SF30LMA-S10	1000	1477	△
SF30LMA-S20	2000	2477	△
SF30LMA-※	ST=Max5600	ST+477	▲
SF40A-S10	1000	1600	△
SF40A-S20	2000	2600	△
SF40A-S30	3000	3600	△
SF40A-S40	4000	4600	△
SF40A-※	ST=Max5600	ST+600	▲

△は受注生産品 ▲オプション品 ※=ST